

GEOGRILA TESUTA ARMATEX G





RO-400320, Cluj-Napoca
Str. Fantanele Nr. 53/59
Tel/Fax: +4-0364-111600
Mobil: +4-0766-541090
CSV 200RON CUI : RO24730517
ORC: J12/4504/2008
RO46BRMA0130025420300000
BANCA ROMANEASCA
e-mail: glgeosintex@yahoo.com
www.glgeosintex.ro

Informatii produs

Descriere produs:


Geogrila Armatex G este fabricat din fire de mare tenacitate de PET cu invelis din PVC.

Geogrila Armatex G este de tipul tesut, ceea ce ofera o larga varietate in domeniile de utilizare, printre care cele mai uzuale pentru intarirea solurilor, separare si filtrare. Are o rezistenta chimica foarte mare la paminturi foarte acide si alcalice (pH 0-14).

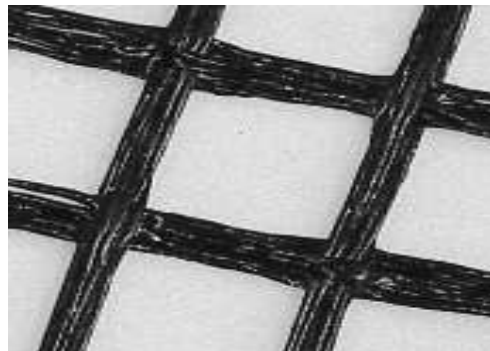

Aplicatii:

- Intarirea terasamentelor pt drumuri, parcuri, cai ferate si aeroporturi
- Fundatii ale terasamentelor
- Intarirea umpluturilor si solurilor, suprafete industriale, hale si centre comerciale
- Pereti de sustinere
- Reparatii ale drumurilor
- Stabilizarea malurilor de larguri oceanice si mari, raurilor
- Intarirea oricarui tip de sol ce are o fundatie instabila.

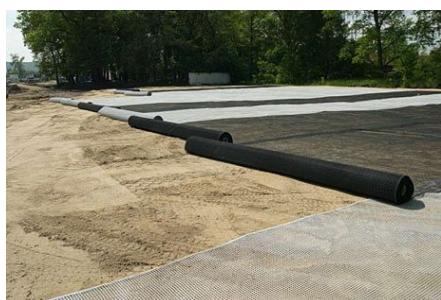


GEOGRILA TESUTA ARMATEX G



RO-400320, Cluj-Napoca
Str. Fantanele Nr. 53/59
Tel/Fax: +4-0364-111600
Mobil: +4-0766-541090
CSV 200RON CUI : RO24730517
ORC: J12/4504/2008
RO46BRMA0130025420300000
BANCA ROMANEASCA
e-mail: glgeosintex@yahoo.com
www.glgeosintex.ro

Date tehnice al geogrilei tesute ARMATEx G:

Tipul de produs	Rezistenta la rupere EN ISO 10319				Alungirea la rupere EN ISO 10319			
	kN/m		kN/m		%		%	
	MD	toleranta	CMD	toleranta	MD	toleranta	CMD	toleranta
20/20	25	-5	25	-5	13	+/-2.5	12.5	+/-2.5
35/20	40	-5	25	-5	13	+/-2.5	12.5	+/-2.5
35/35	40	-5	40	-5	13	+/-2.5	12.5	+/-2.5
40/40	45	-5	45	-5	13	+/-2.5	12.5	+/-2.5
55/30	60	-5	35	-5	13	+/-2.5	13	+/-2.5
55/55	60	-5	60	-5	13	+/-2.5	13	+/-2.5
65/20	70	-5	25	-5	13	+/-2.5	13	+/-2.5
65/30	70	-5	35	-5	13	+/-2.5	13	+/-2.5
65/65	75	-10	75	-10	13	+/-2.5	12.5	+/-2.5
80/30	90	-10	35	-5	13	+/-3.5	12.5	+/-3.5
80/80	90	-10	90	-10	13	+/-2.5	13	+/-2.5
110/30	130	-20	35	-5	13	+/-2.5	13	+/-2.5
110/110	130	-20	130	-20	13	+/-2.5	13	+/-2.5
150/30	170	-20	35	-5	13	+/-2.5	13	+/-2.5
150/50	170	-20	55	-5	13	+/-2.5	13	+/-2.5
150/150	170	-20	170	-20	14	+/-3	14	+/-3
200/50A	200	-50	55	-5	12	+/-3	12	+/-3
200/50	220	-20	55	-5	18	+/-3	13	+/-3
300/50	330	-30	55	-5	14	+/-3	13	+/-2.5

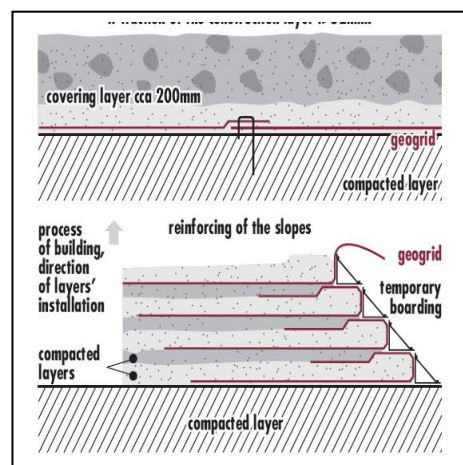

Avantajele utilizarii Armatex G

- Intreprindere optima la umplutura
- Rezistenta mare la impingere
- Valori mici de crapare asigurand o longevitate a lucrarilor
- Creste siguranta si stabilitatea terasamentelor
- Reduce volumul necesar de umplutura/pamint necesar
- Creste rapiditatea lucrarilor
- Pastreaza aspectul natural al terasamentelor
- Instalarea usoara chiar si in timpul iernilor
- Rzistenta mare la stricaciuni in timpul instalarii-montarii
- Nivel ridicat de rezistenta la organisme microbiologice
- Reduce si taie din costurile de constructie precum si a timpului necesar

Transport si depozitare:

Geogrila ARMATEx G se transporta cu mijloace de transport curate.

Depozitarea se face in spatii inchise sau deschise, max.5 straturi deasupra unei role.

A se feri de foc!

Produsele sunt certificate CE si testate la Institutul German tBU.

