

Informatii produs

Descriere produs:

Geogrila pentru controlul EROZIUNI – SLOVARM, se foloseste pentru terenuri/terasamente care nu pot fi sustinute prin metode naturale si care trebuiesc impiedicate sa alunece la vale din cauza fortelor naturii.


Geogrila pentru controlul EROZIUNI – SLOVARM este de tipul intertesut din material poliamid, polipropilena cu o rezistenta mare la forte fizice si chimice cu un invelis din PVAc. Are o rezistenta chimica foarte mare la paminturi foarte acide si alcalice.

Aplicatii:

- Controlul eroziunii al terasamentelor abrupte, peretilor de sustinere, bariere antifonice de linga autostrazi/drumuri
- Reparatia paminturilor umplute artificial al depozitelor de deseuri
- Constructia protective si de design al parcarilor si centrelor comerciale prin ridicarea terasamentelor artificiale
- Stabilizarea bancurilor de oceane/mari, malurilor de rau
- Reparatii ale drumurilor
- Oriunde apare problema de eroziune

Avantajele utilizarii Geogrilei SLOVARM:


- Rezistenta mare ale valorilor pH
- Grad mare de rezistenta la mediul microbiologic
- Rezistenta la razele UV si paminturi chimicale
- Restabileste aparenta terasamentelor naturale
- Este inofensiv mediului inconjurator
- Montare si instalare chiar si in timpul iernii
- Reduce volumul de lucrului cu pamintul
- Reduce cheltuielile cu constructia si timpul

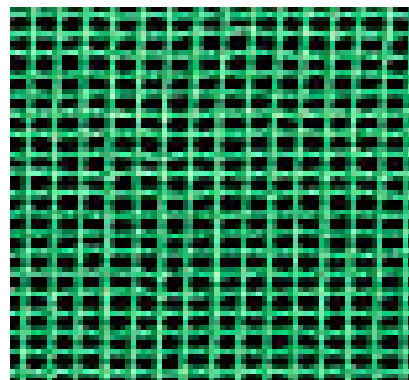

Date tehnice al geogrilei tesute pentru controlul EROZIUNI - SLOVARM:

Descriere metoda / Standard		U.M.	10/10	12/12	16/16	20/20	40/20	50/25
Forța de tensiune <i>EN ISO 10319</i>	MD	kN/m	12	13	17	21	42	55
	toleranta		-2	-1	-1	-1	-2	-5
	CMD	kN/m	12	13	17	21	22	30
	toleranta		-2	-1	-1	-1	-2	-5
Forța de elongație la rupere <i>EN ISO 10319</i>	MD	%	17	14	18	18	16	16
	toleranta		± 3	± 3	± 3	± 4,5	± 3	± 3
	CMD	%	9	8	9	9	10	10
	toleranta		± 3	± 3	± 3	± 4	± 3	± 3
Dimensiune ochi (standard)		mm	6,5 x 6,5	6,5 x 6,5	6,5 x 6,5	6,5 x 6,5	4 x 4	4 x 4
Forma de livrare			rolls					
Latime (standard)		m	4,5					
Lungime (standard)		m	100					
Suprafata		m ²	450					

Modul de instalare al geogrilei pentru eroziune

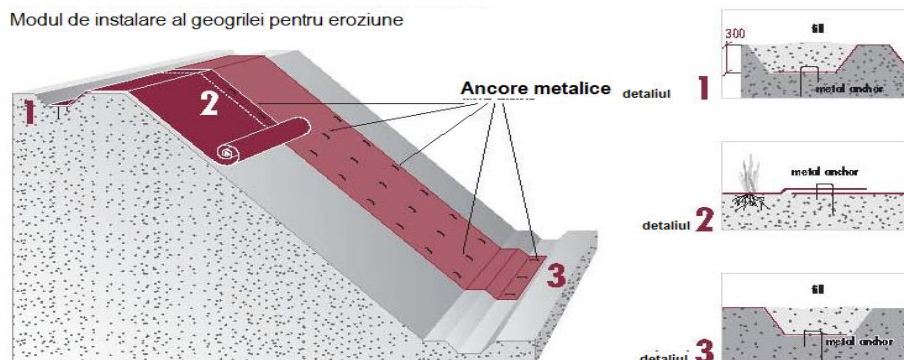

Transport si depozitare:

Geogrila pentru controlul EROZIUNI – SLOVARM se transporta cu mijloace de transport curate.

Depozitarea se face in spatii inchise sau deschise, max.5 straturi deasupra unei role.

A nu se despacheta decit in cazul inceperii montarii geogrilei.

A se feri de foc !

Produsele sunt certificate CE si testate la Institutul German tBU.

SLOVARM este o marca inregistrata a KORDARNAa.s.

