

Informatii produs

Sistem de drenaj vertical Colbonddrain® CX1000

Sistemul de drenaj vertical prefabricat, se foloseste pt drenarea apelor si pt consolidarea solurilor cu foarte multa apa.



Sistemul vertical de drenaj **Colbonddrain® CX1000**, se poate folosi oriunde alte sisteme de drenaj traditional nu se poate folosi/nu-si face efectul dorit intr-un timp acceptabil. **Colbonddrain® CX1000** se poate folosi in orice sol, lucru dovedit prin cei **300 de milioane de metri** folositi pina acum. Colbond® are peste 30 de ani de experienta in consolidarea solurilor.

Sistemul de drenaj vertical este flexibil si este util si dreneaza apa din pamant/sol, chiar si atunci cand acesta are o indoire mai mare de 90 de grade, (“**PERFORMANTA MAXIMA, LA PRESIUNE ORIZONTALA MARE**”) in timp ce se dreneaza solul cu peste 50% creand posibilitatea de a construi mai repede.

Utilizind sistemul de drenaj vertical **Colbonddrain® CX1000**, se reduce timpul de consolidare al terenului dorit de la cca.15ani la aproximativ 1 an





GEOSINTEX

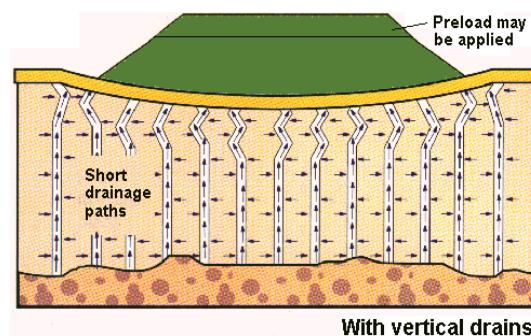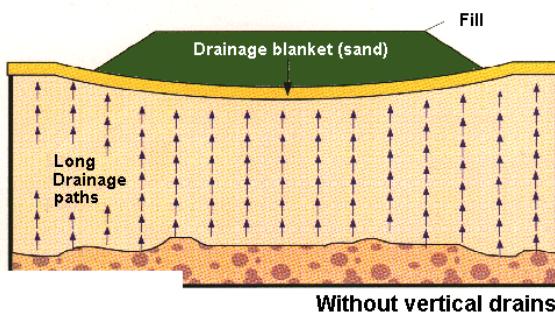

Descriere produs Colbonddrain® CX1000

- este produs din polimer solid acoperit pe ambele parti cu un filtru solid si permeabil netesut avand latimea de 10cm
- filtrul exterior este astfel fabricat incat sa asigure o forma omogena de geocompozit
- este unic in design-ul hidraulic (canal interior laminat), patentat de compania BONAR, pt maximizarea capacitati de scurgere apei din sol prin **cresterea acestuia cu peste 50%**.
- se poate folosi pina la adincimea de 100m, avind grosimea peretelui specifica pt aceasta operatiune
- forta de elongatie este imbunatatita cu 25%, fiind utilizabil practic pt orice tip de instalare
- se poate folosi in orice tip de sol/pamint.

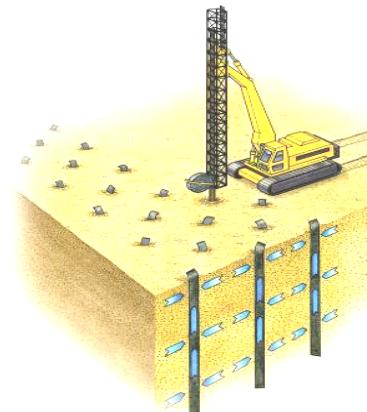

GEOSINTETICE
GEOTEXTILE
GEOGRILE
GEOCOMPOZITE
GEOCELULE
EROZIUNE
INFRASTRUCTURA DRUMURI
DRENAG
PROTECTIE CABLURI



S.C. GL Geosintex S.R.L.
RO-400569, Cluj-Napoca
Str. Portile de fier nr.15
Tel/Fax: +4-0364-111600
Mobil: +4-0766-541090
e-mail: office@glgeosintex.ro
web: www.glgeosintex.ro
www.drenaje.eu
www.geocompozit-asfalt.ro
www.corugat.ro
www.protectie-cabluri.ro

CSV 200RON

CUI : RO24730517

ORC: J12/4504/2008

RO21RNCB0112110287360001

BCR CLUJ



Geotextilul netesut din jurul canalului, are urmatoarele caracteristici:

- Filtrare optima
- Permeabilitate foarte buna
- Forta excelenta



Caracteristice fizice ale rolelor:

- Manevrabilitate foarte usoara
- Lungimea rolelor a fost marita la 300metri liniari, pt a reduce numarul conexiunilor
- Volumul s-a redus cu 30%, ceea ce inseamna o economie in spatial pt depozitare
- Pachete de 10 role pt o incarcare si descarcare mult mai rapida.

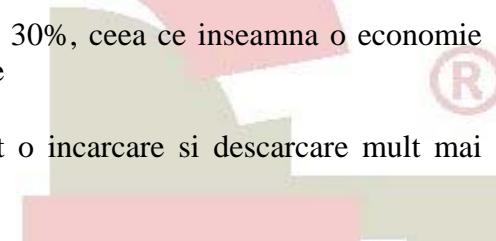

GEOSINTEX

**Pt mai multe informatii si comenzi, va rugam sa contactati,
biroul de vanzare al GL GEOSINTEX SRL.**