

TEAVA PROTECTIE CORUGATA

Informatii produs

Teava protectie corugata cu perete dublu, cu perete interior neted, de 450N este fabricat din HDPE, pt protectia cablurilor subterane electrice si telecom.

Este compus din doi pereti co-extrudati, corugat in exteriorul tevii si neted in interiorul tevii.

Procesul de co-extrudarea speciala este astfel facut incat sa se evite separarea celor doi pereti.



Date tehnice

- Diametrele pot fi de la 40 la 200, diametre exterioare
- Compozitia tevii este: 97% polietilena neutra, 2% pigmenti principali, aditiv Anti-UV 1%
- Se monteaza intre -10°C si +40 °C
- Radiusul minim, este de 8 ori diametrul exterior
- Se foloseste la protectia subterana a cablurilor de telecom si al cablurilor de voltaj mic
- Rezistenta la compresie, conform EN 50086-2-4/A1 $\geq 450n$ cu deformare al diametrului extern egal cu 5%
- Modul de livrare: colaci de 50m si 25msau bare la 6m (d.e.200 doar in colaci de 25m lungime) cu snur din PET sau PP pt tragerea cablurilor
- Accesorii incluse: mufa de legatura la fiecare capat de colac/bare livrate
- Instalare: in subteran
- Culoare standard: rosu pe exterior (alte culori la cerere)



Ramnicu Valcea, 2009



Diametre disponibile:


D.exterior	40	50	63	75	90	110	125	140	160	200*
D.interior	31	39	50	63	76	92	105	123	138	170

Ca si accesoriu pt teville corugate de protectie cabluri se poate monta

CĂMIN MONOBLOC DIN POLIPROPILENĂ



Teava protectie cabluri ELECTRICE 750 NEWTON tip "ENEL"

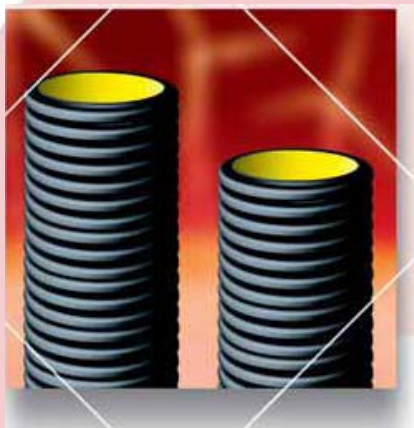

- Lungime bare: 6metri ±1%
- Mufa pt legatura inclusa pe teava
- Este in conformitate cu
 - EN 50086-1
 - EN 50086-2-4/A1
- Culoare externa: gri*
- Culoare interna: galbena*
- Rezistenta la compresie, conform EN 50086-2-4/A1 ≥750n cu deformare al diametrului extern egal cu 5%
- Produs din HDPE stabilizat UV

*la cerere se pot face si cu alte culori

Diametre disponibile:

D.exterior	110	125	160
D.interior	92	105	138

*Denumirile sunt proprietatea Industrie Polieco MBP.

Teava protectie cabluri TELECOMUNICATIE



- Lungime role: 50metri cu inel de tragere din PET/PP
- Mufa pt legatura inclusa pe teava
- Este in conformitate cu
 - EN 50086-1
 - EN 50086-2-4/A1

- Culoare externa: albastru*
- Culoare interna: albastru*
- Rezistenta la compresie, conform EN 50086-2-4/A1
≥450n cu deformare al diametrului extern egal cu 5%
- Produs din HDPE stabilizat UV

*la cerere se pot face si cu alte culori

Diametre disponibile:

D.exterior	50	63	125
D.interior	39	50	105

