GL GEOSINTEX S.R.L.
Romania, 400569,Cluj
Cluj-Napoca
Str.Portile de fier nr.15
Telefon: +4 0766 451090
e-mail: office@glgeosintex.ro
web: www.glgeosintex.ro

CSV 200RON C.U.I. RO 24730517 ORC J12/4504/2008 RO92 BACX 0000 0007 0109 4000 UNICREDIT BANK CLUJ

Informatii produs

Enkagrid® MAX

Descriere produs:

Enkagrid® MAX, este un geogrid biaxial rigid, pentru stabilizarea structurilor solului cu capacitati scazute de sustinere.

Enkagrid® MAX este un geogrid sudat si structura sa de geogrid din bare extrudate furnizeaza o rezistenta pasiva crescuta a sustinerii si o interactiune optima in aproape toate solurile.

Prin stabilizarea bazei drunului **Enkagrid® MAX** reduce materialul granular de umplere pana la 30% si scade in mod semnificativ timpul de constructie. **Enkagrid® MAX** este livrat pe santier in role late de 5m si pe durata instalarii produsul este usor de manevrat.
Enkagrid® MAX ofera o putere inalta cu efort scazut.
Enkagrid® MAX etaleaza o forta extensie aproape egala in ambele directi transversale si longitudinale, facat posibile aplicatiile pentru stabilizarea solului.

Aplicatii practice:

Enkagrid® MAX este ideal pentru intariri ale bazei pt drum, iar in ceea ce priveste raportul pret/performanta este varianta cea mai optima. Exemple de aplicatii:

- drumuri in constructie temporare
- drumuri nepavate
- drumuri pavate

- platforme de lucru cu soluri slabe
- zone de parcare
- aplicati multi-straturi

In ultimii ani **Enkagrid® MAX** s-a facut cunoscuta in diferite proiecte in intreaga lume in conditii extreme.

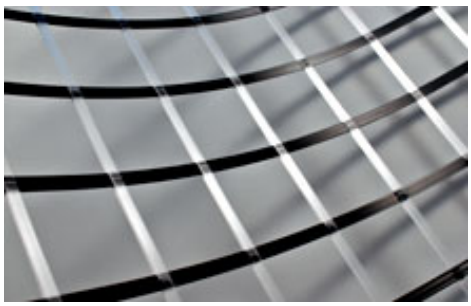

© 2009 GL Geosintex SRL & © FreudenbergGmbH & Co. KG ® Registered Trademark of FREUDENBERG b.v.

GL GEOSINTEX S.R.L.
Romania, 400569,Cluj
Cluj-Napoca
Str.Portile de fier nr.15
Telefon: +4 0766 451090
e-mail: office@glgeosintex.ro
web: www.glgeosintex.ro

CSV 200RON C.U.I. RO 24730517 ORC J12/4504/2008 RO92 BACX 0000 0007 0109 4000 UNICREDIT BANK CLUJ

Gama de produse Enkagrid® MAX

	Marimi rola			Descriere rola			
Tip	Latime [m]	Lungime [m]	Suprafata [m^2]	Cod culoare [5]	Diametru rola [m]	Latime [m]	Greutate bruta [Kg] [6]
Enkagrid® MAX 20	5	100	500	Portocaliu+galben	0,37	5,05	97
Enkagrid® MAX 30	5	100	500	Portocaliu +verde	0,40	5,05	124
Enkagrid® MAX 40	5	100	500	Portocaliu+albastru	0,43	5,05	154

[5] – Codul de culoare se face la fata ocului conform EN ISO 10320

[6] – Greutate bruta a geogrilei+impachetarea

© 2009 GL Geosintex SRL & © FreudenbergGmbH & Co. KG ® Registered Trademark of FREUDENBERG b.v.

GL GEOSINTEX S.R.L.
Romania, 400569,Cluj
Cluj-Napoca
Str.Portile de fier nr.15
Telefon: +4 0766 451090
e-mail: office@glgeosintex.ro
web: www.glgeosintex.ro

CSV 200RON C.U.I. RO 24730517 ORC J12/4504/2008 RO92 BACX 0000 0007 0109 4000 UNICREDIT BANK CLUJ

Portofoliul GL GEOSINTEX

include și alte produse destinate infrastructurii și construcțiilor:

- **geotextil netesut,**
- **geotextil tesut,**
- **geogril (geogrila rigida; geogrile felxibile - folosite la drumuri, taluzuri, terasamente)**
- **sisteme eroziune (control al eroziunilor pentru taluzuri, impotriva alunecarilor de teren de suprafata, etc)**
- **geocompozit antifisura asfalt (ranforsare între straturile de asfalt pentru prevenirea apariției fisurilor)**
- **tevi drenaj perforate,**
- **tevi drenaj corugate,**
- **tevi corugate,**
- **tevi PVC, tevi PP, si tub protectie cabluri, telecomunicatii,**
- **alte solutii geosintetice pentru infrastructura**
- **folie constructii**

Prin utilizarea produselor geosintetice moderne, proiectele de infrastructură pot beneficia de soluții eficiente, durabile și economice.

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne **contactati.**

www.glgeosintex.ro



© 2009 GL Geosintex SRL & © FreudenbergGmbH & Co. KG ® Registered Trademark of FREUDENBERG b.v.